


# Technical Drawing


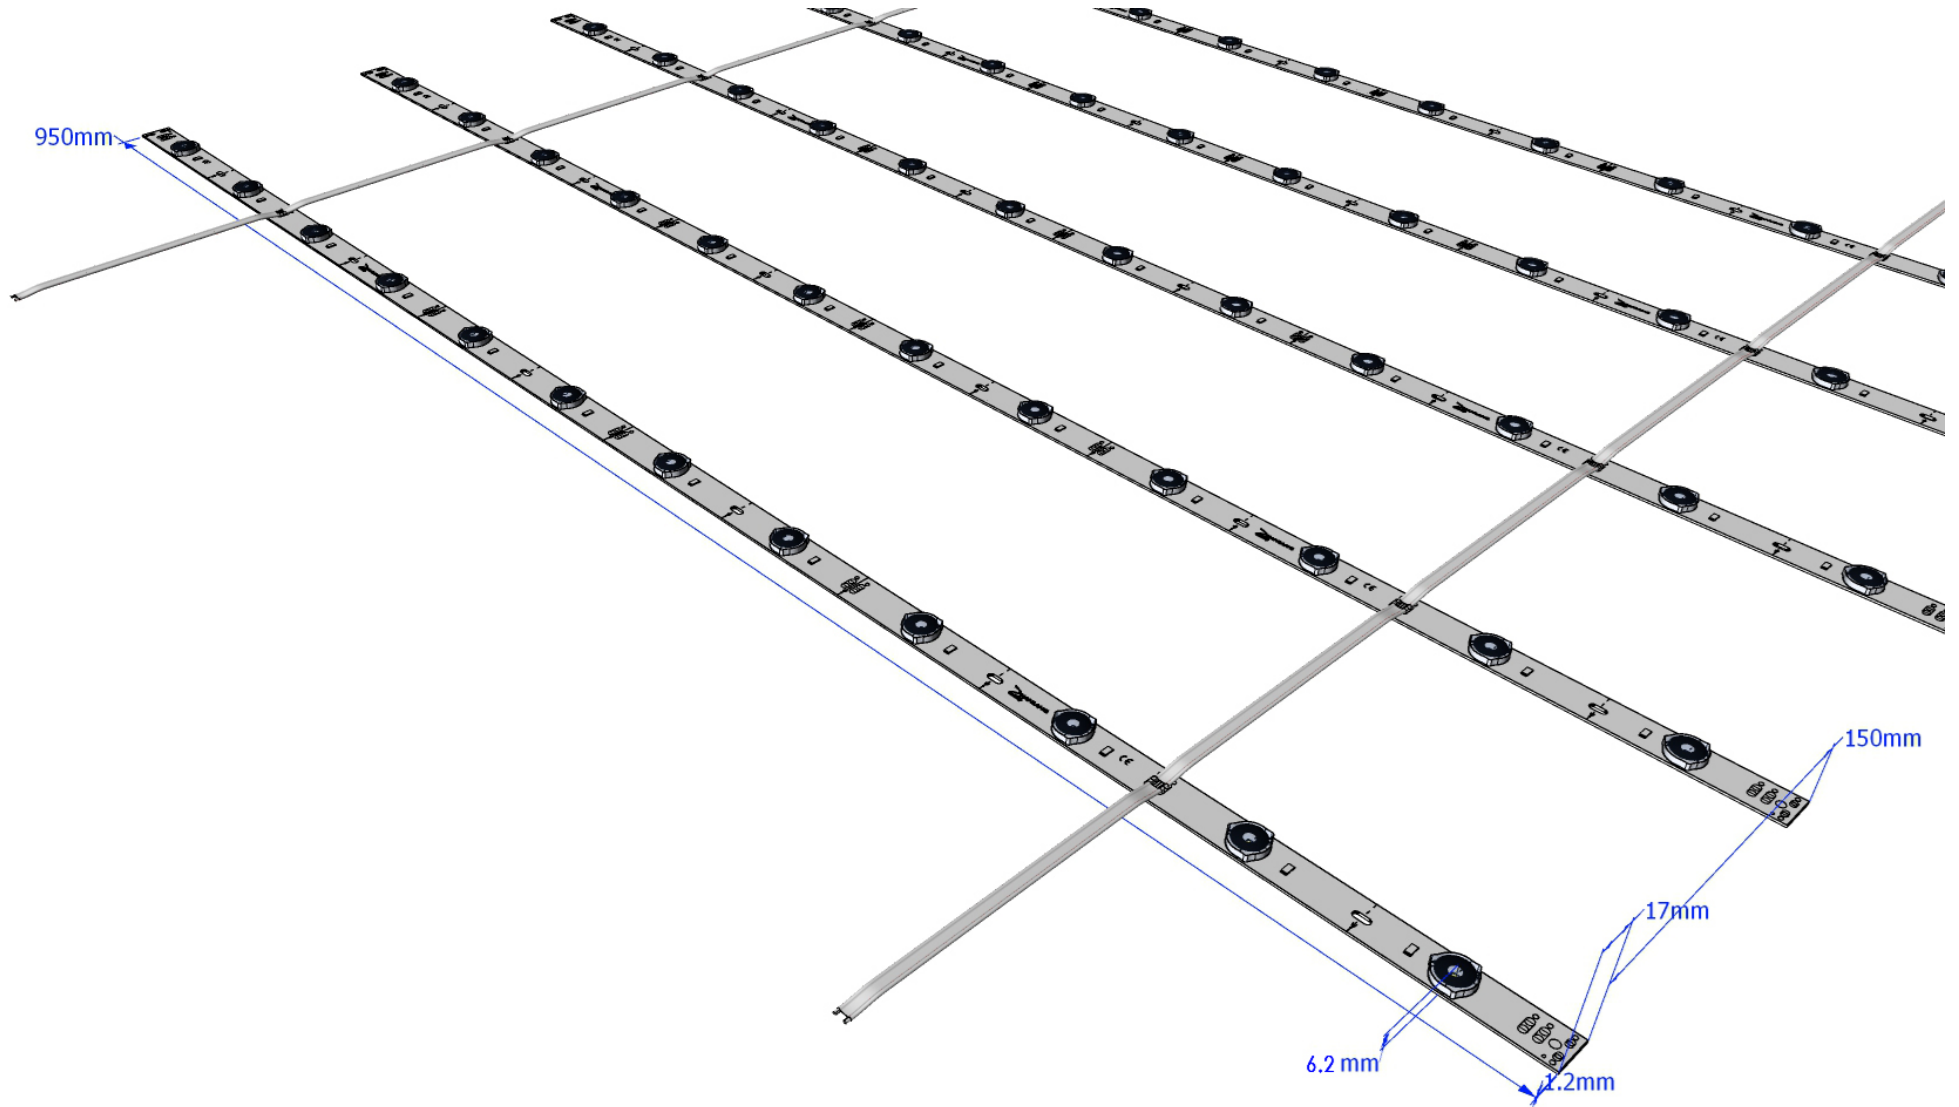


Unit: mm

# Electronic diagram

## 供电须知:

- 1, 电源需接地及做好漏电保护, 如电源安装于灯箱外, 则需要另外配开关箱放置电源;
- 2, 电源尽量挨近灯条安装, 距离不得超过10米, 且必须使用2.5mm<sup>2</sup>或以上的铜芯电源线供电, 避免因压降导致灯条亮度及均匀度下降;
- 3, 电源的负载控制在其额定功率的80%, 如使用大功率电源, 则负载(灯具)需尽量均匀的分配于各个负载节点(接线端子);
- 4, 安装灯具时不得带电操作, 避免因短路或漏电对人身及灯具的损害;
- 5, 上电前需确保连线正确, 一旦发现灯具不亮, 闪动, 甚至冒烟等异常情况, 必须及时断电并进行故障排查;

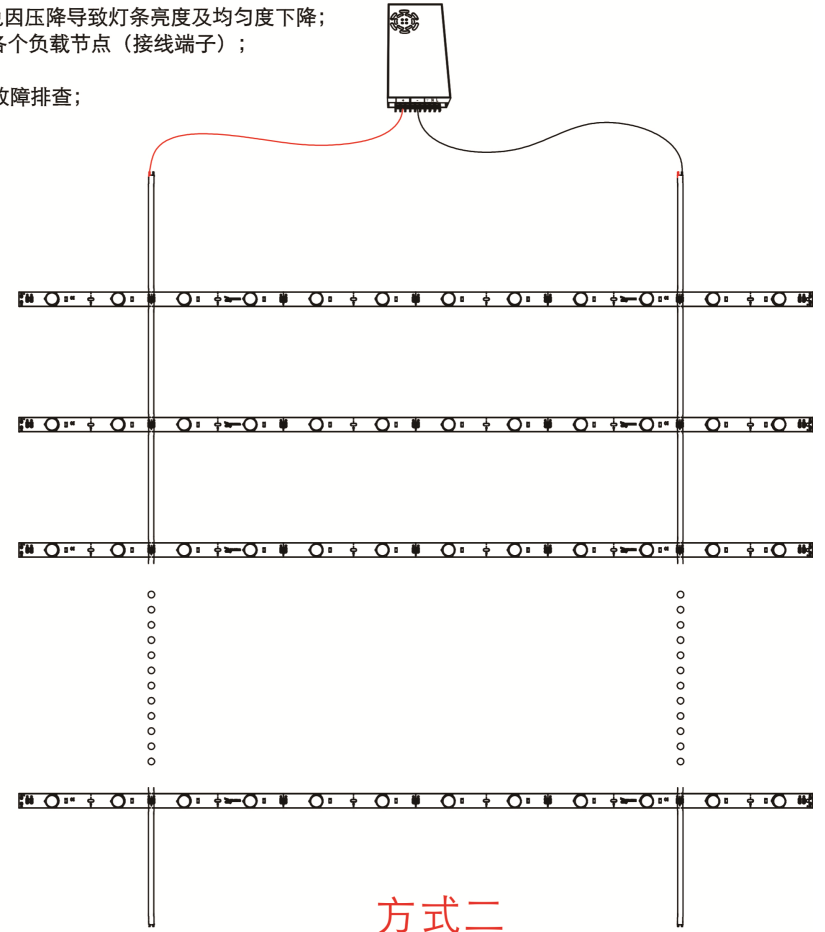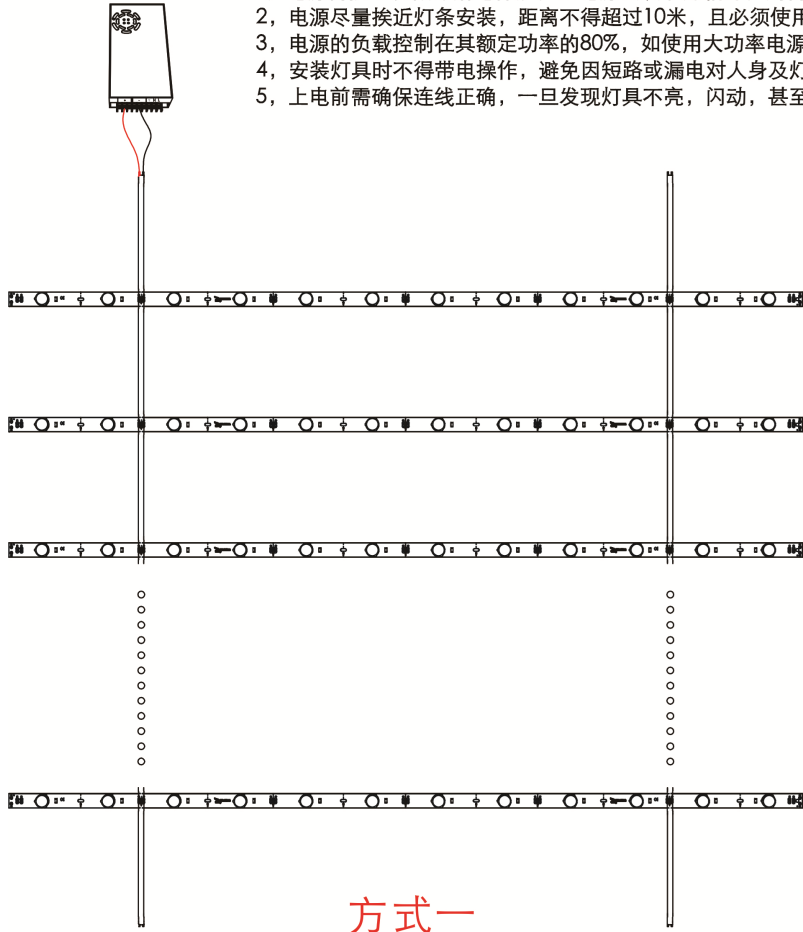

Unit: mm

# Installation

**DIMON**  
TECHNOLOGY

